
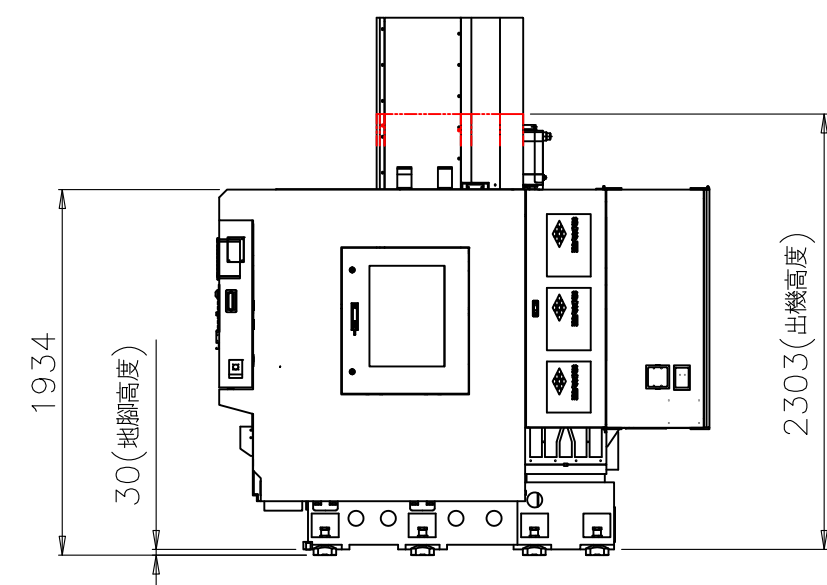


項目	規格
立柱高度	標準高
主軸規格	#40/皮帶/10K
刀庫規格	#40/圓盤/24T
刀庫廠商	德大
外罩規格	全密閉式
水箱規格	高仰角刮板式輸送機水箱
備註	20BAR/CTS系統含紙帶過濾機介面

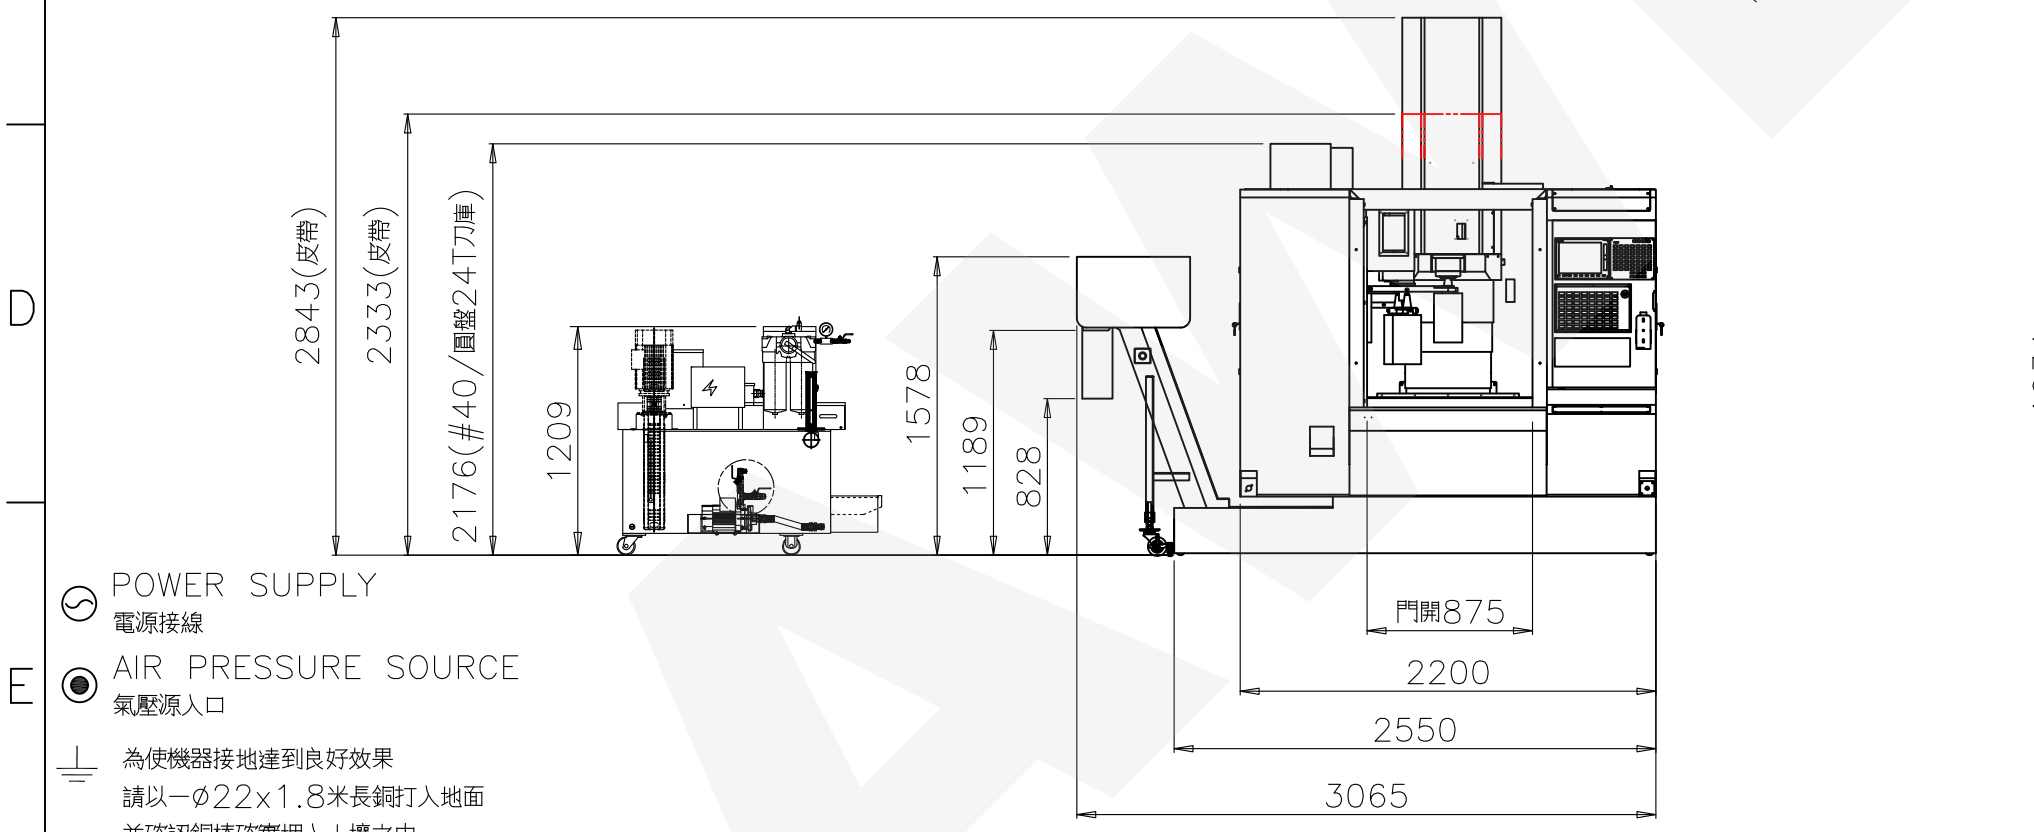

Ⓢ POWER SUPPLY
 電源接線
 ● AIR PRESSURE SOURCE
 氣壓源入口
 為使機器接地達到良好效果
 請以 $\phi 22 \times 1.8$ 米長銅打入地面
 並確認銅棒確實埋入土壤之中
 最後並以此銅棒作為機器接地之用
 (最終接地阻抗需小於10歐姆以下)

IN ORDER TO BE EFFECTIVENESS IN GOOD CONDITION OF
 EARTH GROUND, TO ESTABLISH AN EARTH GROUND, THE
 ELECTRODE WHICH IS AN EIGHTEEN HUNDRED mm LONG, 22
 mm ROUND COPPER COVERED STEEL ROD, MUST BE DRIVEN
 INTO THE GROUND TO A DEPTH OF EIGHTEEN HUNDRED
 mm. THE IMPEDANCE TO THIS TYPE GROUND TYPICALLY
 SHOULD NOT EXCEED 10 OHMS.

註:
 1. 此外型尺寸圖適用於德大刀庫
 2. 高水箱為廠內標準20bar外型尺寸, 如有其他規格請參閱單元通報RUT-LB14
 3. 圖面尺寸會因組裝與製造公差和實際尺寸有些許差異

範圍	編號	原	來	更	改	負責人	日期	文件編號
一般公差	0	-6	± 0.1	繪圖	黃如彬	1022'20	材料及規格	N/A
	6	-30	± 0.2	設計	黃如彬	1022'20	亞崴機電股份有限公司	
	30	-100	± 0.3	審校	朱元一	1029'20	AWEA MECHANTRONIC CO.,LTD.	
	100	-300	± 0.5	核准	石師學	1103'20	圖名 AF-760-19010	
	300	-1000	± 0.8	比例	姓名	日期	外型尺寸圖	
	>	1000	± 1.2	1:40	件號	參考文件	圖號	TBD209003
中心距		± 0.3						
鑽孔		$+0.25$	-0.05					
角度		$\pm 0.5^\circ$						