



ESAGON

CORSE TRAVELS VERFAHRWEGE COURSES	Longitudinale • Longitudinal Längs • Longitudinale	mm <i>inch</i>	1200 (+380) <i>47.24 (+14.96)</i>
	Trasversale • Cross Quer • Transversal	mm <i>inch</i>	750 <i>29.53</i>
	Verticale • Vertical Senkrecht • Verticale	mm <i>inch</i>	700 <i>27.56</i>

AVANZAMENTI FEEDS VORSCHÜBE AVANCES	Rapidi • Rapids Eilgang • Rapides	mm/1' <i>ipm</i>	0 ÷ 120000 <i>0 ÷ 4724</i>
	Di lavoro • Work Arbeitsgang • De Travail	mm/1' <i>ipm</i>	0 ÷ 60000 <i>0 ÷ 2362</i>
	Accelerazioni • Accelerations Beschleunigung • Acceleration	mm/sec ² <i>ipm/sec²</i>	15000 <i>590</i>

MANDRINO SPINDLE SPINDEL BROCHE	Potenza costante • Rated output Konstante Leistung • Puissance constante	kW	20	30	29
	Coppia massima • Max torque Max Drehmoment • Couple max	Nm	42	59	117
	Velocità massima • Max speed Max Drehzahl • Vitesse max	g/1' <i>rpm</i>	28000	22000	20000

TAVOLA TABLE TISCH TABLE	Superficie tavola • Working surface Frästisch Spannfläche • Surface utile	 mm <i>inch</i>	Ø 540 • Ø 660 • Ø 800 <i>Ø 21.26 • Ø 25.98 • Ø 31.50</i>
	Superficie tavola • Working surface Frästisch Spannfläche • Surface utile	 mm <i>inch</i>	1300 x 700 <i>51.18 x 27.56</i>
	Velocità max di rotazione • Max rotation speed Max Rundtisch Drehzahl • Vitesse max de rotation	g/1' <i>rpm</i>	120
	Velocità di inclinazione • Tilting speed Drehzahl von Neigung • Vitesse d'inclinaison	g/1' <i>rpm</i>	60
	Grado di inclinazione • Inclination degree Grad Neigung • Degrés d'inclinaison		± 200°

CAMBIO UTENSILI TOOL CHANGER WERKZEUGWECHSEL CHANGEUR D'OUTILS	Automatico - capacità Automatic - capacity Automatisch - Ladekapazität Automatique - capacité	Utensili Tools Werkzg. Outils	30 • 45
---	--	--	---------

POTENZA INSTALLATA • INSTALLED POWER ANSCHLUSLEISTUNG • PUISSANCE INSTALLÉE	kVA	45
--	-----	----

PESO MIN • MIN WEIGHT MIN GEWICHT • POIDS MIN	kg <i>Lbs</i>	17500 <i>38580</i>
--	------------------	-----------------------




THREE-GANTRY AXES



Magazzino utensili automatico.
Automatic tool magazine.

Automatisches Werkzeug-Magazin.

Magasin outils automatique.

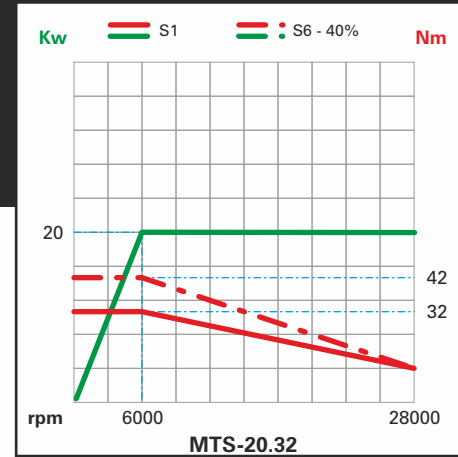


Motore AC sincro • Synchronous-motor
Synchron-Motor • Moteur synchrone



MTS-20.32
MTS-30.42




MTS-29.92

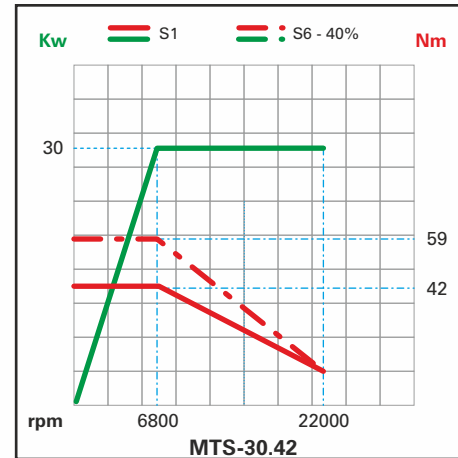

Motore AC sincro • Synchronous-motor
Synchron-Motor • Moteur synchrone



Cambio pallet (opzionale)
Pallets changer (optional)
Paletten-Wechsler (auf anfrage)
Changeur de palettes (optionel)

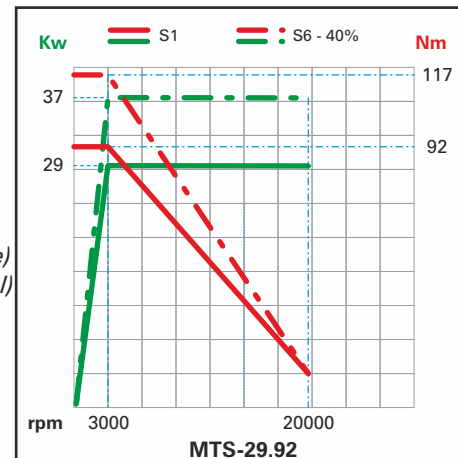

Fusione basamento monolitica • *Monolithic machine bed casting*
Maschinenbett aus guss • Fusion embasement monolithique

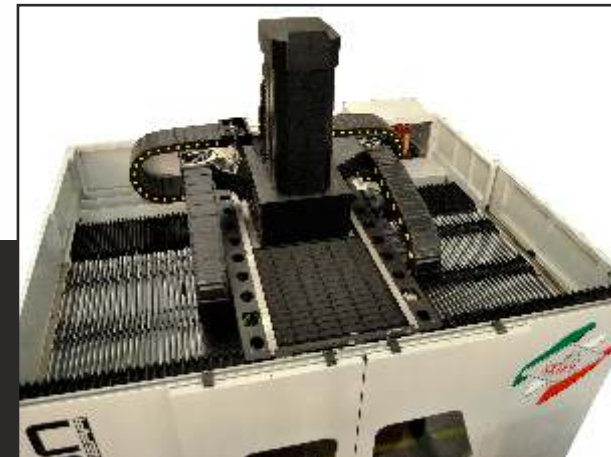


Tavola girevole e basculante per lavorazioni a 5 assi.
CN rotary and tilting table for 5 axes machining.
NC Rundtisch, schwenkbar, zur 5 Achsen-Bearbeitung.
Plateau tournant et basculant pour usinage à 5 axes.



Tavola girevole e basculante reversibile per lavorazioni a 5 assi.
CN rotary tilting reversible table for 5 axes machining.
NC Rundtisch, um 180 Grad schwenkbar, zur 5 Achsen-Bearbeitung.
Plateau tournant et basculant reversible pour usinage à 5 axes.

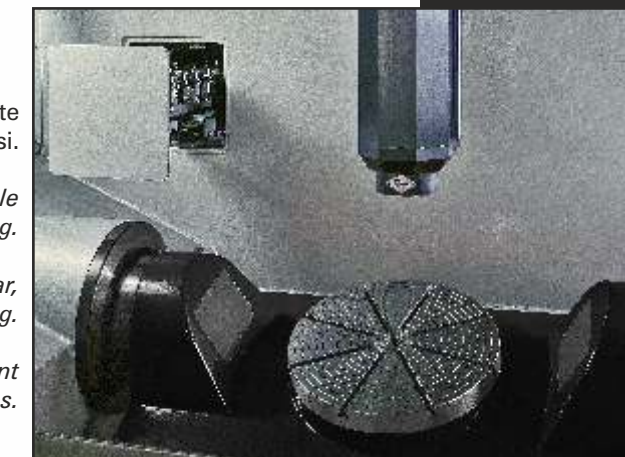


Tavola girevole e basculante per lavorazioni a 4 / 5 assi.
CN rotary tilting table for 4 / 5 axes machining.
NC Rundtisch, schwenkbar, zur 4 / 5 Achsen-Bearbeitung.
Plateau tournant et basculant pour usinage à 4 / 5 axes.

BREVETTATA
PATENTED

