YANMAR

C08-A

CARRIER

Einsatzgewicht	570 kg
Motor	LV 100 Stage V
Ladekapazität	800 kg

EFFIZIENZ IN JEDEM EINSATZ

KOMPAKTHEIT
Verringerte Gesamtbreite und enger Wendekreis, um durch schmale Bereiche zu passen. Länge nur 1.926 mm (ohne Selbstlader) und 2.595 mm (mit Selbstlader) für einfachen Transport.

MOTOR
Mit der LV-Generation von Yanmar Dieselmotoren ausgestattet. Entspricht der EU-Abgasnorm Stufe V. Widerstandsfähig und komfortabel dank leistungsstarkem Motor.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
Wartungsfreundliches Design mit schnellem und leichtem Zugang zu allen Komponenten, erleichtert die tägliche Überprüfung.

SICHERHEIT
Verriegelbarer Bremshebel. Geschütztes, ergonomisches und funktionales Armaturenbrett. Ein Doppelfilter schützt den Motor, damit dieser auch unter schwierigen Bedingungen arbeiten kann.

ABLADEN
Große Wannenkapazität für eine so kompakte Maschine. Entladung nach vorn. Hoher Kippwinkel der Wanne : Entladen in einem Zug für mehr Sicherheit.

ERGONOMIE
Leichter Zugang zu den Bedienhebeln und einfache Bedienung. Zugang zur Bedienplattform von allen Seiten möglich. Sehr geringe Übertragung von Vibrationen auf den Bediener. Integrierte und durch einen Schlüssel gesicherter Dokumentenhalter.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

- 4 verschiedene Versionen für alle Arten von Anwendungen: POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+
- Ideal für die Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Bauarbeiten geeignet.
- Gummi-Raupenketten beschädigen nicht den Asphalt und bieten hervorragende Haftung auf weichem Untergrund.
- Fahrwerk mit Laufrollen mit Pendelstützen ausgestattet, um unterschiedliche Bodenhöhen auszugleichen.

KOMPAKTHEIT

- Der Yanmar C08-A ist ideal für den Einsatz in allen Bodenklassen geeignet und bietet enorme Vielseitigkeit und Produktivität.
- Dank seiner Maße, kann der C08-A unter sehr beengten Bedingungen arbeiten, wobei seine geringe Breite (810 mm in der Standardausführung und 835 mm bei Variante „selbstladend“) ein echter Vorteil ist.
- Er verfügt über ein sehr robustes, auf Raupen montiertes Fahrgestell, und kann Stufen herauffahren oder auf aufgeweichten Böden und im Schnee arbeiten.

ABLADEN

- Hohe Ladekapazität :
  - 0,34 m^3 gestrichen / 0,45 m^3 gehäuft (POWER)
  - 0,28 m^3 gestrichen / 0,36 m^3 gehäuft (POWER+, HI TIP, HI TIP+)
- Die Hochkippmodelle haben eine Abkipphöhe von bis zu 1500 mm und können ihre Ladung in die meisten Mulden, über Zäune und Gartenmauern sowie auf höhergelegene Arbeitsflächen kippen.
- Dank der spezifischen Form der Stützrollen können die Geräte in rauem Gelände fahren, ohne dass Material verschüttet wird.
- Die Nutzlast des C08-A beträgt 800 kg, das ermöglicht den Einsatz der Maschine für eine Vielzahl von Arbeiten.
  Der C08-A ist für den Abtransport von Bauschutt sowie anderer Materialien ausgelegt.

ERGONOMISCHE BEDIENUNG

Der C08-A ist von beiden Seiten zugänglich und sehr einfach in der Handhabung. Er lässt sich unter allen Wetterbedingungen schnell und leicht starten und verbessert dank der präzisen und intuitiven Steuerhebel den Komfort des Bedieners.
Der C08-A lässt sich aufgrund des hydrostatischen Getriebesystems leicht und präzise führen. Die Schwingungen im Fahrerhaus sind auf ein Minimum reduziert.
Diese Merkmale sorgen für weniger Ermüdungserscheinungen seitens des Bedieners am Ende eines langen Arbeitstages.

MOTOR

Der Yanmar Stufe-V-Dieselmotor und das hervorragende hydrostatische Getriebesystem mit variablen Einspritzpumpen im C08-A verringern die Vibrationen, die der Bediener spürt. Dieses System liefert die spezielle Kombination aus Geschwindigkeit und Leistungsstärke, die Bediener sich wünschen. Die Hydrauliksysteme zur Steuerung des Kippers und des Selbstladers sind separat gehalten, weshalb beide während der Fahrt bedient werden können.

WARTUNG

Dank des guten Zugangs zu allen Servicepunkten ist die Wartung sehr einfach. Auf Grund der großen Motorhaube, welche einen optimalen Zugang zu den wichtigsten Motorkomponenten bietet und die täglichen Kontrollpunkte (Wasser, Motoröl, Filter...) sind so positioniert, dass die Wartungsarbeiten vereinfacht werden. Das Armaturenbrett ist sehr ergonomisch und intuitiv gestaltet. Der Fahrer kann sich sehr schnell mit allen Steuerelementen vertraut machen und mit maximaler Sicherheit auf der Baustelle arbeiten.

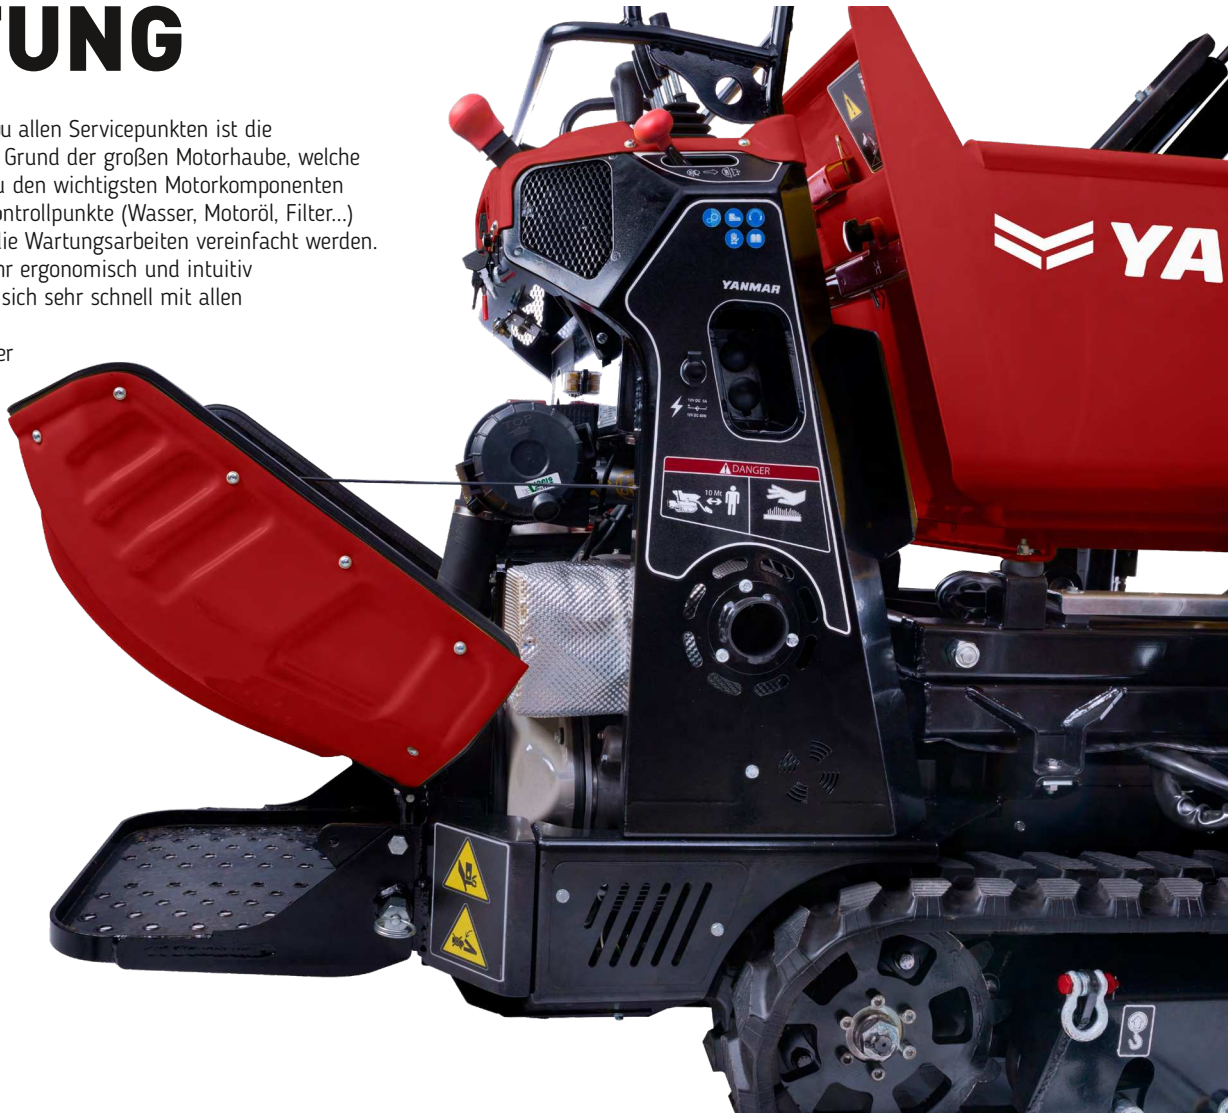

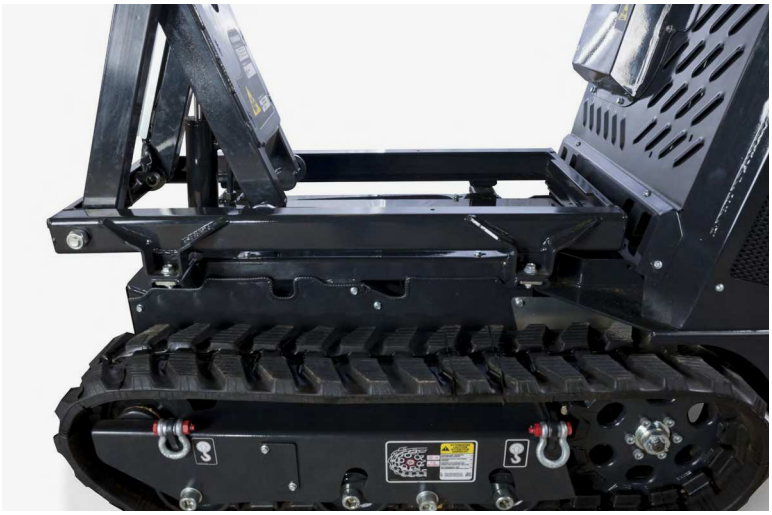

SICHERHEIT

Der C08-A ist ausgerüstet mit einem geschützten, ergonomischen und funktionalem Bedienpult, das für die Sicherheit auf Baustellen mit Stundenzähler, Zündschlüssel und Hupe ausgestattet ist. Die Maschine ist weiterhin ausgestattet mit einer sicheren Feststellbremse und einem Doppelfilter zum Schutz des Motors für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

AUSSTATTUNG

VERSIONEN



POWER



POWER+



HI TIP

HI TIP+

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Doppelfi lter



Laufrollen



Parkbremse



Stahlräder

55 AMP/H



10 LT

Batterie-Hauptschalter

Stundenzähler

Axial Kolben Verstellpumpe

Motorhaube

Elektrischer Kühler

Elektrischer Startfunktion

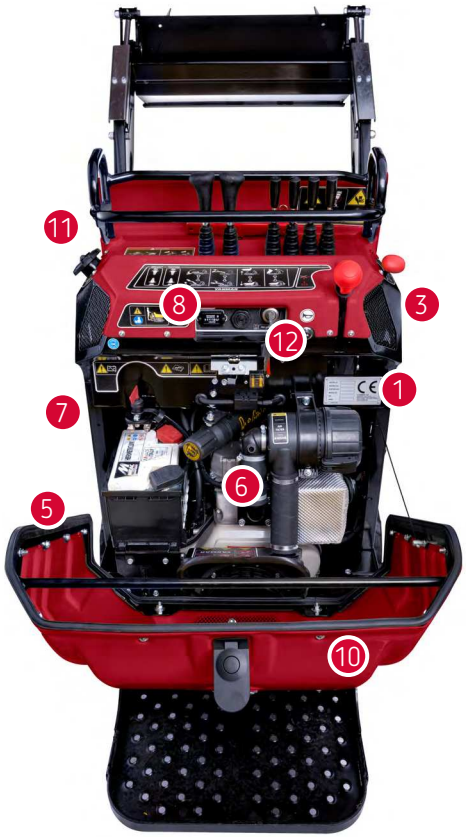

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

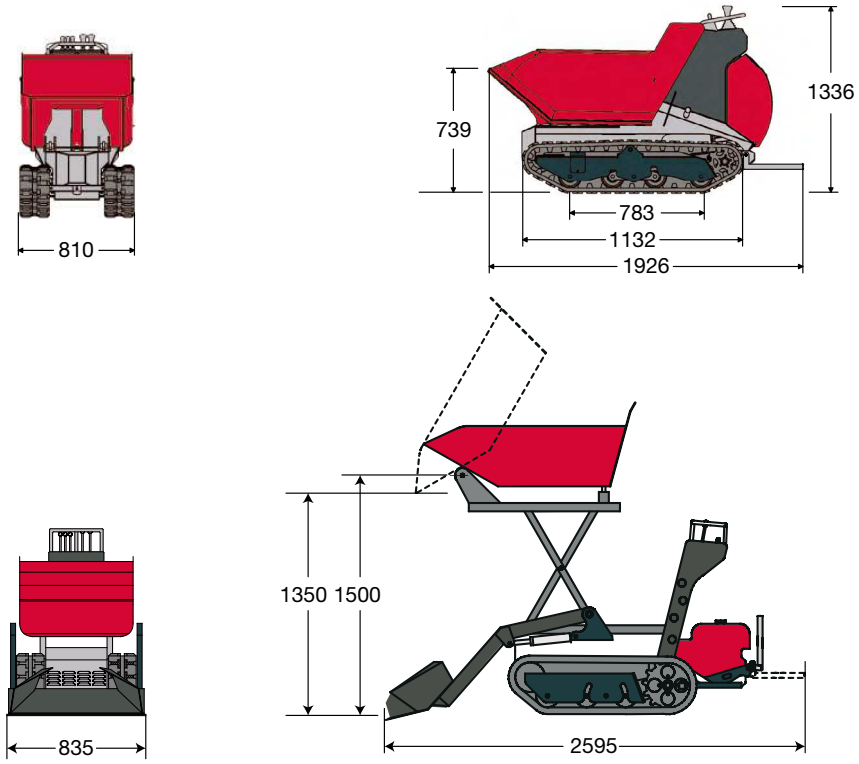

[GEWICHT]

	POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+
Einsatzgewicht	570 kg	660 kg	670 kg	765 kg

[MOTOR]

Typ	LV 100 Stage V
Kraftstoff	Diesel
Leistung	8.7 HP

[HYDRAULIKANLAGE]

Getriebe	Hydrostatische
Hydraulikpumpen	2 Pumpen mit variablem Durchfl uss
	1 Hydraulikpumpe mit fester Ölfördermenge für die Arbeitsausrüstung

[LEISTUNGEN]

Max. Fahrgeschwindigkeit	4 km/h
Ladekapazität	800 kg
Kapazität des Kippbehälters nach der SAE-Norm (POWER)	0,36 m³
Kapazität des Kippbehälters nach der SAE-Norm (POWER+)	0,34 m³
Kapazität des Kippbehälters nach der SAE-Norm (HI TIP)	0,36 m³
Kapazität des Kippbehälters nach der SAE-Norm (HI TIP+)	0,34 m³

[UNTERWAGEN]

Spurweite	180 mm
Fahrwerk	Laufrollen

Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_C08-A_0122

DE

www.yanmar.com

Gedruckt in Frankreich – Die technischen Daten und Bilder dieses Prospektes können jederzeit geändert werden, ohne Information des Herstellers – Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Yanmar Compact Equipment EMEA-Händler.