

Der neue Nadelauslegerkran 280 HC-L.

- + Konkurrenzlose, maximale Spitzentraglasten bis zu 28,0 t
- + Schnelle Umschierung von 1- auf 2-Strang-Betrieb in kürzester Zeit
- + Horizontaler Lastweg auf Knopfdruck
- + Kompletter Transport im Container durch abbolzbare Kletterkonsolen

LIEBHERR

Sicher, flexibel und wirtschaftlich.


- + Konstruiert für engste Baustellen:
Nur 7,5 m Drehradius (Stahlballast)
- + Anpassbare Lastkurven für mehr Flexibilität:
8/16 t, 12/24 t oder 16/28 t
- + Horizontaler Lastweg auf Knopfdruck
für mehr Sicherheit und Einsatzkomfort.
- + Leistungsstarke Antriebe aus Eigenfertigung
garantieren Qualität - jahrzehntelang.



Mit Sicherheit sicher.
Sekundärbremsen sichern
Last und Ausleger.

Flexibel und anpassungsfähig.
Horizontaler Lastweg auf Knopfdruck
für sicheres Verfahren der Last.

Durchdacht.
Abbolzbare Kletterkonsolen
ermöglichen den kompletten
Transport im Container.

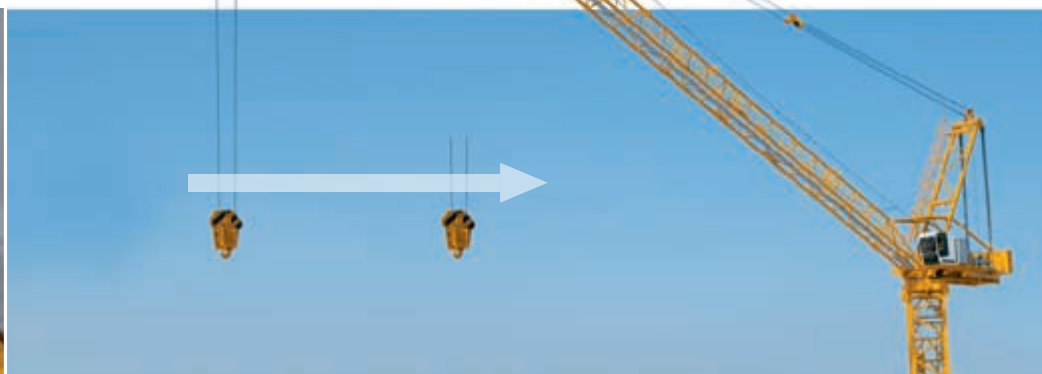

Technische Daten 280 HC-L

Version	8/16	12/24	16/28
Maximale Ausladung	60,0 m	60,0 m	60,0 m
Maximale Traglast	16,0 t	24,0 t	28,0 t
Spitzentraglast	3.400 kg	3.200 kg	3.000 kg
Min. Drehkreisradius	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Turmhöhe	59,1 m	59,1 m	59,1 m

Änderungen vorbehalten.

Printed in Germany by DWS-03.10-3de

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss
☎ +49 7351 41-0, Fax +49 7351 41-2225
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com