

Der Schnelleinsatzkran 34 K



Mit Sicherheit schnell arbeiten

- + Höchst flexibel durch 11 verschiedene Hakenhöhen bis 39,0 m
- + Leistungsstarkes FU-Hubwerk sorgt für hohe Umschlagleistung
- + Gute Manövrierbarkeit durch geringe Transportabmessungen
- + Geringer Platzbedarf bei der Montage durch hohe Auslegerluftmontage
- + Präzises, sicheres und stufenloses Drehen mit Lastpendeldämpfung und Windlastregelung

LIEBHERR



Flexibel ist wirtschaftlich

- Einklettern von 3 Turmstücken
- 11 verschiedene Hakenhöhen
- Anpassbare Auslegerlängen (25,5 m / 30,0 m / 33,0 m)
- 30°-Auslegersteilstellung / 45°-Auslegerausweichstellung

Einfach gut aufgestellt

- Nahe Platzierung an Hindernissen durch kurzen Überstand nach vorne
- Kostenersparnis durch die patentierte Ballastiereinrichtung
- Geringer Platzbedarf durch hohe Auslegerluftmontage


Kommen Sie gut ans Ziel

- Einfaches Manövrieren in enge Baulücken durch kompakte Transportmaße (13,25 m Länge)
- Komfortabler Transport mittels Langsamläufer-, Schnellläuferachsen oder Sattelaufleger
- Enger Kurvenradius durch 45°-Lenkachseneinschlag

Bewährt:

Die Umscher-Automatik

Ohne aufwendige Umrüstarbeiten kann der 34 K vom 2- auf 4-Strang-Betrieb umgestellt werden. So steht für die Lastspiele immer die wirtschaftlichste Leistung zur Verfügung.

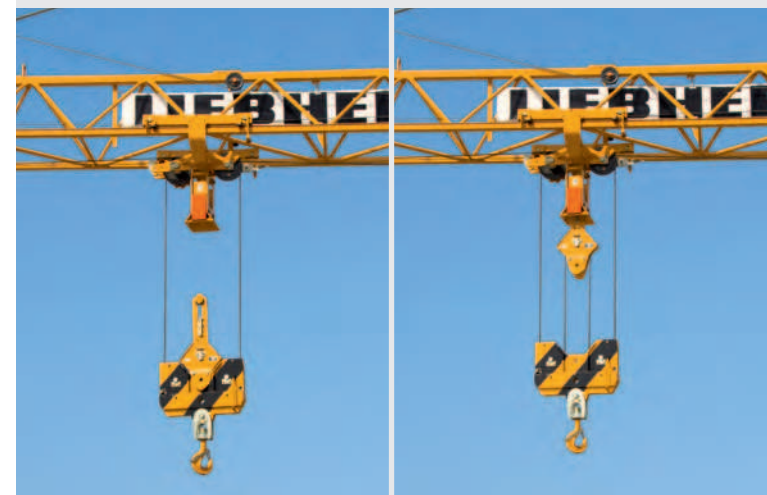

Technische Daten

Maximale Traglast	4.000 kg
Traglast an der Spitze	1.100 kg
Maximale Ausladung	33,0 m
Drehradius	2,5 m
Hakenhöhen	
Turm eingefahren	11,7 m
Standard	20,0 m
3 eingekletterte Turmstücke	26,0 m
Max. bei 30°-Auslegersteilstellung	39,0 m