



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ17

### Zero Tail Kettenbagger

Kompakt, stark und wendig

Der EZ17 Kompaktbagger ist der leistungsstärkste Zero Tail Bagger seiner Klasse. Der großvolumige Dieselmotor, LUDV (Load Sensing System) und ein innovatives Kühlsystem garantieren höchste Leistungsfähigkeit und Effizienz. Das kompakte und robuste Design gewährleistet eine lange Lebensdauer. Durch das Dachfenster bietet der EZ17 dem Bediener ein uneingeschränktes Sichtfeld.

## Highlights

- Optimal geschützter Nacken- und Hubarmzylinder
- Leistungsstarker Antrieb mit LUDV
- Wartung und Demontage so einfach wie noch nie
- 100 % Zero Tail
- Canopy mit Dachfenster

## Technische Daten

### Hydraulik

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Arbeitsdruck Hydraulik | 240,0 bar     |
| Hydraulikpumpe         | Verstellpumpe |
| Fördermenge            | 39,0 l/min    |
| Fördermenge max.       | 39,0 l/min    |
| Tankinhalt             | 21,0 l        |

### Mechanische Leistungsangaben

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fahrgeschwindigkeit | 4,8 km/h |
|---------------------|----------|

### Mechanische Angaben

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Länge                       | 3.585,0 mm           |
| Breite                      | 990,0 mm             |
| Höhe                        | 2.360,0 mm           |
| Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.724,0 - 2.083,0 kg |
| Grabtiefe (max.)            | 2.486,0 mm           |

### Verbrennungsmotor

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Kühlung  | Wasserkühlung           |
| Motortyp | Dieselmotor             |
| Zylinder | 3,0                     |
| Hubraum  | 1.176,0 cm <sup>3</sup> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Schräglage max.               | 30,0 °        |
| Tankinhalt                    | 22,0 l        |
| Nennleistung                  | 13,8 kW       |
| Nenndrehzahl                  | 2.200,0 1/min |
| Betriebsleistung              | 13,4 kW       |
| Betriebsdrehzahl              | 2.200,0 1/min |
| Starterbatterie Spannung      | 12,0 V        |
| Batterie Kapazität (Nennwert) | 44,0 Ah       |
| Motorhersteller               | Yanmar        |
| Motorbezeichnung              | 3TNV76-XNSV   |

### Umweltkennzahlen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Schalldruckpegel LpA          | 79,0 dB(A) |
| Schalleistung LWA, garantiert | 93,0 dB(A) |

### Betriebsstoffe

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kraftstoffspezifikation | Diesel EN 590 |
|-------------------------|---------------|


### Fahrwerk

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Arbeitsdruck Hydraulik | 240,0 bar |
|------------------------|-----------|

### Transport und Lagerung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Transportgewicht | 1.596,0 kg |
|------------------|------------|

## Abmessungen

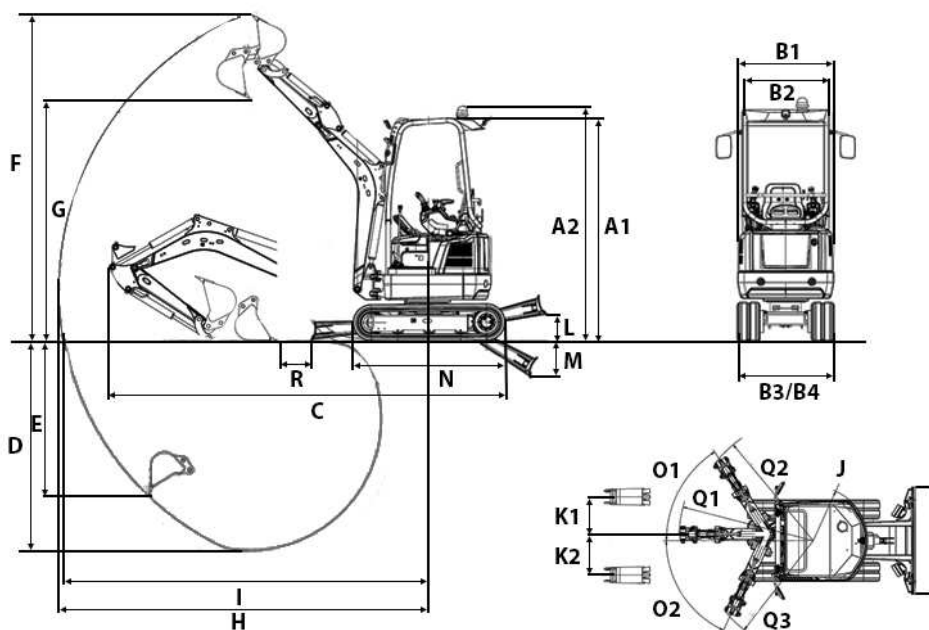

|    |                                                         |          |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| A2 | Höhe mit Kabine                                         | 2.362 mm |
| A6 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte                        | 2.538 mm |
| B1 | Breite Oberwagen                                        | 990 mm   |
| B2 | Breite Kabine                                           | 885 mm   |
| B3 | Breite Fahrwerk                                         | 1.300 mm |
| B4 | Breite Fahrwerk eingefahren                             | 990 mm   |
| B5 | Breite Planierschild                                    | 1.300 mm |
| C1 | Transportlänge                                          | 2.828 mm |
| C2 | Transportlänge kurzer Löffelstiel                       | 3.584 mm |
| C3 | Transportlänge langer Löffelstiel                       | 3.551 mm |
| D2 | Grabtiefe max., kurzer Löffelstiel                      | 2.326 mm |
| D3 | Grabtiefe max., langer Löffelstiel                      | 2.486 mm |
| E2 | Einstechtiefe max., kurzer Löffelstiel                  | 1.713 mm |
| E3 | Einstechtiefe max., langer Löffelstiel                  | 1.863 mm |
| F2 | Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel                   | 3.462 mm |
| F3 | Einstechhöhe max., langer Löffelstiel                   | 3.576 mm |
| G2 | Ausschütthöhe max., kurzer Löffelstiel                  | 2.436 mm |
| G3 | Ausschütthöhe max., langer Löffelstiel                  | 2.550 mm |
| H2 | Grabradius max., kurzer Löffelstiel                     | 3.899 mm |
| H3 | Grabradius max., langer Löffelstiel                     | 4.050 mm |
| I2 | Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel            | 3.848 mm |
| I3 | Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel            | 4.002 mm |
| J1 | Heckschwenkradius                                       | 660 mm   |
| K1 | Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite) | 533 mm   |
| K2 | Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)  | 418 mm   |
| L1 | Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)             | 271 mm   |
| M1 | Schürftiefe max. (Planierschild unter Planum)           | 390 mm   |
| N1 | Länge Laufwerk                                          | 1.607 mm |
| O1 | Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)               | 65 °     |
| O2 | Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)              | 57 °     |
| Q1 | Auslegerschwenkradius mitte                             | 1.627 mm |
| Q2 | Auslegerschwenkradius rechts                            | 1.519 mm |
| Q3 | Auslegerschwenkradius links                             | 1.372 mm |
| R1 | Abstand Löffel Planierschild, kurzer Löffelstiel        | 332 mm   |