

APA 110/110

ANBAUVERDICHTER

EINSATZBEREICHE

- Anbauverdichter für Bagger von 12 bis 40 Tonnen
- Rohrleitungsbau
- Neubaugebiete
- Bodenverdichtung an Hängen und Böschungen
- Arbeiten auf engstem Raum
- Bauwerksverfüllarbeiten
- Deponie
- Gleisbau



PRODUKTIVITÄT

Der APA 90/110 verdichtet mit hoher Leistung effizient verschiedenste Boden- und Schichtarten, insbesondere an Hängen und im Gefälle, wo die Verdichtung mit anderen Maschinen schwierig und oft unsicher wäre.

ERGONOMIE

Bauteams schätzen den gefahrlosen Einsatz des Anbauverdichters, mit dem man in sicherem Abstand zu Gefahrenbereichen bleibt. Das Schnellwechselsystem ermöglicht den Wechsel der Anbaugeräte von der Kabine aus - schnelles, effizientes Arbeiten, das Zeit einspart.

WARTUNGSFRE- UNDLICHKEIT

Da die Anbauverdichter die Stromversorgung des Baggers nutzen, reicht eine einfache, schnelle Wartung.

NACHHALTIGKEIT

Die Verdichter sind ebenso nachhaltig wie die Trägermaschine. Die Verdichter verfügen über keinen direkten CO₂-Fußabdruck. In sensiblen Bereichen sind die Verdichter aufgrund ihrer langen Lebensdauer besonders umweltfreundlich.

STANDARDAUSRÜSTUNG

- 2 Betriebsmodi
- Ausführung mit hydraulischem Schneckengetriebe
- Drei-Wellen-Erreger
- Äußerst langlebige Gummipuffer
- Universal-Adapterplatte für schnelles Wechseln


OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Ohne Rotator
- Schnellkupplungsanschluss und Hydraulikanschlüsse für mehrere Systeme



AMMANN

APA 110/110

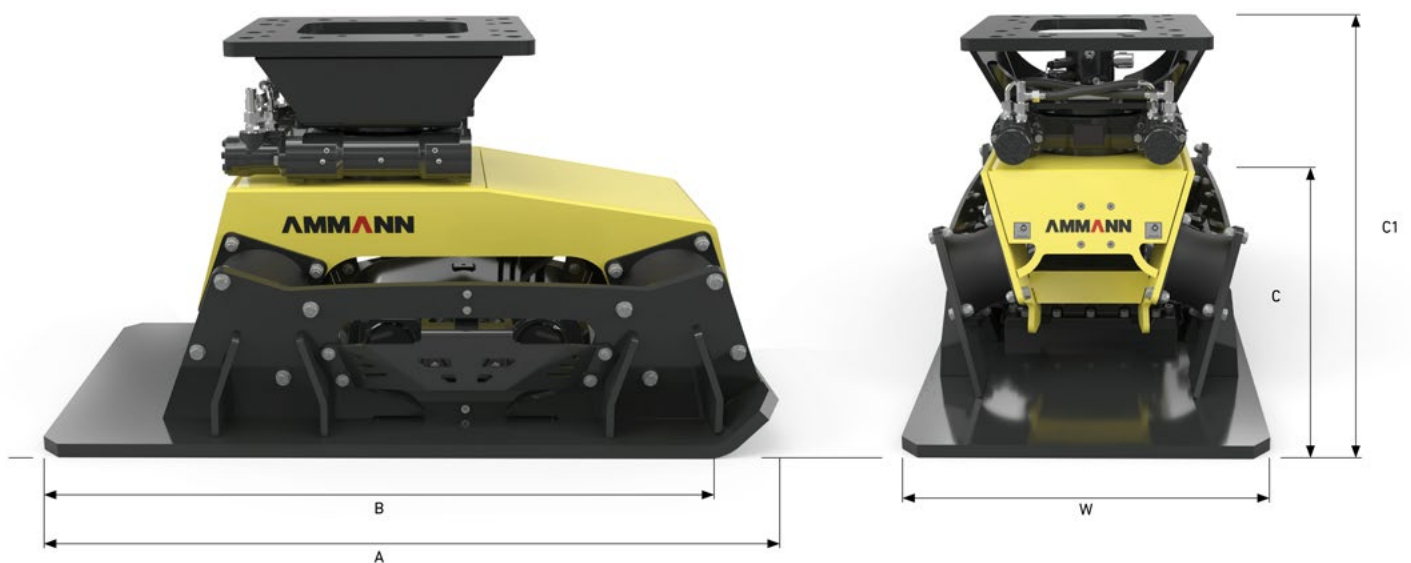

GEWICHT & BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

APA 110/110	/800	/940	/1100
MASCHINENGEWICHT (MECH.)	1005 kg	1052 kg	1111 kg
MASCHINENGEWICHT (HYDR.)	1098 kg	1145 kg	1204 kg
MASCHINENGEWICHT (HYDRAULISCH + UNIVERSELL)	–	–	–
A LÄNGE	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B LÄNGE DER GRUNDPLATTE	1395 mm	1395 mm	1395 mm
C HÖHE	539 mm	539 mm	539 mm
C1 HÖHE (HYDR.)	850 mm	850 mm	850 mm
DURCHMESSER	1800 mm	1860 mm	1940 mm
W BREITE	800 mm	940 mm	1100 mm
EMPFOHLENE TRÄGERGRÖSSE	12–40 t	12–40 t	12–40 t

VERDICHTUNGSLEISTUNG

MAX. VIBRATIONSFREQUENZ	40 Hz	40 Hz	40 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	110 kN	110 kN	110 kN
MAX. VIBRATIONSFREQUENZ (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT (2M)	75 kN	75 kN	75 kN
((DELETE)) FLÄCHENDRUCK	9.9 N/cm ²	8.4 N/cm ²	7.2 N/cm ²

VERSCHIEDENES

HYDRAULIKANSCHLÜSSE	Drehen – Zulauf – Rücklauf – Lecköl – Drehen	Drehen – Zulauf – Rücklauf – Lecköl – Drehen	Drehen – Zulauf – Rücklauf – Lecköl – Drehen
ERFORDERLICHER HYDRAULIKDRUCK	330 bar	330 bar	330 bar
ERFORDERLICHER VOLUMENSTROM	160 l/min	160 l/min	160 l/min
MAX. RÜCKLAUFDRUCK	30 bar	30 bar	30 bar

APA 110/110

Weitere Produktinformationen und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Materialien und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
MSS-3336-00-DE | © Ammann Group

AMMANN